

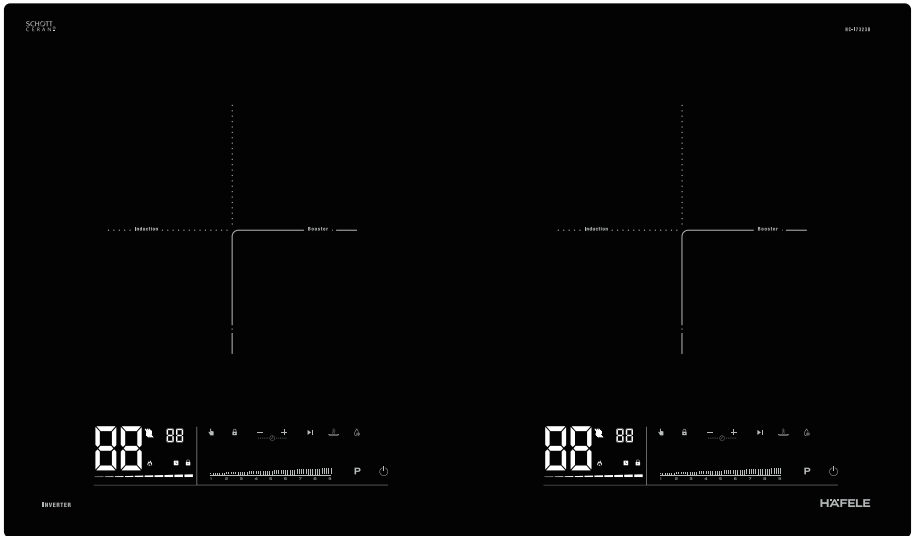
User manual



Scan Code For Warranty
Registration & Policy

Product Name: 2 ZONES INDUCTION HOB HC-I7323B

Product Applied: 536.61.886



Declaration: As the product is updated constantly, the following function instruction may not be suitable for all products.

Please kindly refer to the actual machine.

Tuyên bố: Vì sản phẩm được cập nhật liên tục nên hướng dẫn chức năng sau đây có thể không phù hợp với tất cả các sản phẩm. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.



1. Characteristics

- It's suitable for all the places where cooking is necessary like family, hotel, restaurant, etc.
- Environmental protection: Non-toxic, pollution free.
- Fast heating: The appliance adopts the principle of electromagnetic induction, so that the bottom of the pot can be heated directly with high thermal efficiency and fast speed.
- Adopt the microcrystal glass with high hardness and high temperature resistance character, easy to use and durable.
- Microcomputer control, power and temperature can be adjusted easily.
- Multi protection functions such as overvoltage, undervoltage, overtemperature, and fan delay heating dissipation, make the appliance safer to use.



2. Cautions

- Do not touch the glass surface when the glass surface screens in high temperature condition after use.
- Do not clean the machine with the method immersing into water.
- Once the power cord is damaged, please replace it with the specialized cord in the specialized and certified store.
- Please place the appliance to the place where children can't reach out.
- There should be a person to monitor the appliance when it is working.
- Please do not place and heat the flammable stuff like paper, towel, etc., on the surface, in case of fire issues.
- Please use the appliance with specialized power above 25A. It's not allowed to have the appliance used by children or others without conscious capacity.
- Do not insert the stuff like wires or other items into the outlet or the exhaust vent, to prevent from electric shock.
- Do not heat the sealed container, in case of explosion.
- Stop using the appliance if the glass is broken, and please have it maintained in the specialized store at once.
- After each use, please wait for the fan to fully dissipate the heat inside the machine, and then unplug the power plug after the fan stops working.
- Please replace the pot to the suitable one when its bottom is deformed, to avoid the local temperature of microcrystal plate surface too high and damaging due to uneven heating.
- This appliance is not suitable for the external timer or split remove control.
- Please turn off and stop using the appliance once the glass is cracked, to avoid causing danger, and have it maintained in the specialized and certified department.
- The appliance is with the internal precise structure and the high voltage. It must be repaired by the specialists if it is broken.

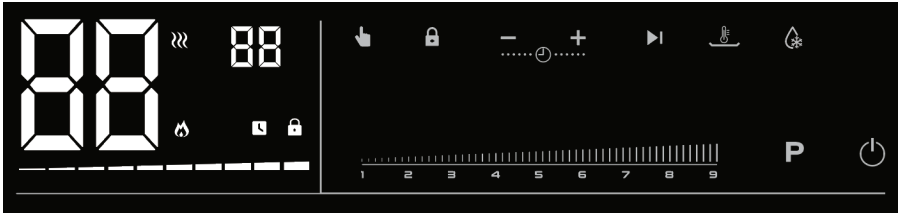
3. Technical data

Rated voltage	220V-240V
Rated fluency	50Hz-60Hz
Rated power	4400W

4. Control board instruction






Control Panel



Suitable pan:

The pan is made of iron material (stainless steel, stainless iron, cast iron), flat bottom with diameter above 12cm and less than 20cm.

	Iron saucepan		Iron milkpan
	Iron frying pan		Iron kettle
	Iron frier		Iron steamer

Not suitable pot & pan:

The pan is made of aluminum, copper, glass, ceramic, with the bottom diameter less than 10cm or above 20cm.

	Pot with feet		Ceramic pot		The bottom diameter is more than 20CM
	Curved-bottom pot		Glass pot		Pot of diameter below 10cm
					Aluminum pot



5. Function instruction

Press function instruction

Press	Press function instruction
ON/OFF 	The appliance is into standing by or stopping working state.
FUNCTION SELECTION 	In standby mode, press the function selection button to enter the hot pot or stir-fry function selection.
LOCK 	Press and hold the lock button for 3 seconds when the machine is working or turned off to lock the machine. The LED displays Lo. Press and hold the lock button for 3 seconds when the machine is locked to unlock it.
TIMER (- +) 	Press this button to set the time
PAUSE 	Press the pause button once during work to temporarily stop the work. Press the pause button again in the paused state to release the pause.
WARM 	Press this button in standby or working mode to enter keep warm selection
DEFROST 	Press this button in standby or working mode to enter the defrost function
BOOST 	Press this key once during work to enter the acceleration function, the stage display will show P, and the machine will output at maximum power. Press this key again to exit and return to the original function state.

Function instruction

Function	Working process																				
FUNCTION SELECTION (Hot pot)	In standby mode, press the function selection key to enter the hot pot function, the power indicator icon lights up, and the default working position is P7. At this time, you can press the adjustment key to set the working power level, the maximum can be adjusted to P9, the minimum can be adjusted to P1, and it will not respond after adjusting to the maximum or minimum. Note: After adjusting the level, the power indicator bar will change accordingly. <table><tr><td>P1</td><td>P2</td><td>P3</td><td>P4</td><td>P5</td></tr><tr><td>500W</td><td>600W</td><td>750W</td><td>900W</td><td>1200W</td></tr><tr><td>P6</td><td>P7</td><td>P8</td><td>P9</td><td>Boost</td></tr><tr><td>1350W</td><td>1650W</td><td>1800W</td><td>2000W</td><td>2200W</td></tr></table>	P1	P2	P3	P4	P5	500W	600W	750W	900W	1200W	P6	P7	P8	P9	Boost	1350W	1650W	1800W	2000W	2200W
P1	P2	P3	P4	P5																	
500W	600W	750W	900W	1200W																	
P6	P7	P8	P9	Boost																	
1350W	1650W	1800W	2000W	2200W																	
FUNCTION SELECTION (Stir-fry)	In standby mode, press the function selection key to enter the stir-fry function. The temperature icon lights up and the default setting is C9. You can press the adjustment key to set the working firepower level. The maximum setting is C9 and the minimum setting is C1. There is no response after adjusting to the maximum or minimum. <table><tr><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td><td>C4</td><td>C5</td><td>C6</td><td>C7</td><td>C8</td><td>C9</td></tr><tr><td>50°C</td><td>75°C</td><td>115°C</td><td>130°C</td><td>160°C</td><td>175°C</td><td>190°C</td><td>200°C</td><td>220°C</td></tr></table> Note: This function cannot enter the BOOST function The temperatures in the table above were tested in a laboratory environment; actual temperatures may vary and depend on the customer's usage conditions.	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	50°C	75°C	115°C	130°C	160°C	175°C	190°C	200°C	220°C		
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9													
50°C	75°C	115°C	130°C	160°C	175°C	190°C	200°C	220°C													

Lock	1. When powered on, press and hold the lock button for 3 seconds to lock the machine, the lock icon will light up, and the digital screen will display Lo for 3 seconds. 2. When working, press and hold the lock button for 3 seconds to lock the machine working state, and the digital screen will display Lo for 5 seconds. The lock icon will light up. If you touch the button in the locked state, the display will display Lo for another 5 seconds. Pressing other buttons in the locked state will be invalid (except the power button) 3. In the locked state, press and hold the lock button for 3 seconds to exit the lock.
Timer (- +)	1. If you need to set a timer during work, press the timer- or + button, and the digital screen will display 00. At this time, you can press the timer- or timer+ button to adjust the time. Long press the timer+ button to add 10 minutes each time, and the timer- button to subtract 1 minute each time. Long press is effective. After the time is set, it enters the timer countdown state, and the display screen alternately displays the countdown time and working gear. The timing range is 00-99. 2. If you want to cancel the timing, set the time to 00.
Pause	Press the Pause button during operation and the machine will pause. The display will show "==" . Press the Pause button again within 1 minute to exit the pause. If the pause is not released after 1 minute, the machine will automatically shut down.
WARM	1. In standby or working mode, press the "keep warm" button, the default temperature is 65°C, and the temperature icon is on. 2. The keep warm function has 3 adjustable temperature levels, which are 45°C - 65°C - 85°C
DEFROST	1. In standby or working mode, press the "Defrost" button, the LED will display in two segments, and the time digital will display a 60 countdown by default. 2. The defrost function timing range is "30-99".
BOOST	When the machine is working on the hot pot function, press this key to enter the boost function. When the boost function is working, press this button again to exit boost.
Overflow function	In the shutdown state or during working, if there is water spilling to the crystal board and the area of the water covers more than 3 buttons [including 3 buttons], the appliance will shut down by itself within 10 seconds and reports 3 beeps.



6. Troubleshooting

Error	Reasons	Measure
No power	1. The power cord is not plugged in properly 2. Sockets and leads are intact or not 3. The home power supply is energized or not	Exclude after inspection
Can't turn on after booting	Inspect whether there is any water on the surface or not	Wipe dry before using
Stop heating suddenly during working	1. Inspect whether the surrounding temperature high or not 2. Inspect whether the suction and the exhaust vent are blocked or not 3. Inspect whether there is a timing 4. Inspect whether the appliances has been working over 2 hours continuously	1. Move the appliance to a place with lower temperature 2. Drain the blockage out 3. Normal 4. Normal
The appliance can be turned on but not heating when it is power-on	1. Inspect whether the appliance is in the appointment state or not 2. Inspect whether the circuit board is damaged or not 3. Inspect whether the temperature of the warm surface is too high or not	1. Normal 2. Have it repaired in the authorized store 3. Turn it on again after a few moments
Not heating	1. There is no pot on the surface 2. The pot is not suitable	1. Place a suitable pot on the heating unit 2. Replace with suitable pots



7. Error code

Code	Reasons
U	No pot or not suitable pot protection
E1	Over-voltage protection
E2	Low-voltage protection
E3	Surface overtemperature protection
E5	IGBT over-temperature protection
F3	IGBT sensor open circuit protection
F4	IGBT short circuit protection
F5	Surface sensor open circuit protection
F9	Surface sensor short circuit protection
FA	Sensor failure protection
FC	Display board communicate fault
H	The surface temperature is too high, need cool down



8. Cleaning

- Do not use acidic or alkaline cleaning fluids to clean the housing. Neutral detergent should be used when cleaning, and then wipe dry with a warm cloth again after wiping.
- Do not clean the appliance with the method immersing into water.
- Please keep the machine clean. When not in use for a long time, please wrap it in a plastic bag and store it in a cool, dry and noisy place.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vietnamese



Quét Mã Để Đăng Ký Bảo Hành &
Chính Sách Bảo Hành

Tên Sản Phẩm: Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I7323B

Mã Sản Phẩm: 536.61.886



1. Đặc điểm

- Phù hợp với mọi nơi cần nấu nướng như gia đình, khách sạn, nhà hàng, v.v.
- Bảo vệ môi trường: Không độc hại, không gây ô nhiễm.
- Nấu nhanh : Thiết bị áp dụng nguyên lý cảm ứng điện từ, giúp đáy nồi được làm nóng trực tiếp với hiệu suất nhiệt cao và tốc độ nhanh.
- Sử dụng kính vi tinh thể có độ cứng cao và khả năng chịu nhiệt độ cao, dễ sử dụng và bền.
- Dễ dàng điều chỉnh công suất, nhiệt độ nhờ có hệ thống kiểm soát vi tinh.
- Nhiều chức năng bảo vệ như quá áp, thấp áp, quá nhiệt và tản nhiệt chậm của quạt giúp thiết bị an toàn hơn khi sử dụng.



2. Thận trọng

- Không chạm vào bề mặt kính khi bề mặt kính đang ở nhiệt độ cao sau khi sử dụng.
- Không vệ sinh máy bằng cách nhúng vào nước.
- Khi dây nguồn bị hỏng, phải thay thế bằng dây chuyên dụng tại cửa hàng chuyên dụng và được chứng nhận.
- Vui lòng đặt thiết bị ở nơi trẻ em không thể với tới được.
- Cần phải có người theo dõi thiết bị khi đang hoạt động.
- Không đặt và làm nóng các vật liệu dễ cháy như giấy, khăn, v.v. trên bề mặt để tránh xảy ra hỏa hoạn.
- Phải sử dụng thiết bị có công suất chuyên dụng trên 25A. Không được để trẻ em hoặc người không có khả năng nhận thức sử dụng thiết bị.
- Không nhét các vật như dây điện hoặc các vật dụng khác vào ổ cắm hoặc lỗ thông hơi để tránh bị điện giật.
- Không đun nóng các bình chứa kín để tránh trường hợp nổ.
- Nếu kính bị vỡ, ngừng sử dụng thiết bị và mang thiết bị đến cửa hàng chuyên dụng để bảo dưỡng ngay lập tức.
- Sau mỗi lần sử dụng, đợi quạt tản nhiệt hoàn toàn bên trong máy, sau đó rút phích cắm điện sau khi quạt ngừng hoạt động.
- Thay thế nồi phù hợp khi đáy nồi bị biến dạng, để tránh nhiệt độ cục bộ của bề mặt tấm kính vi tinh thể quá cao và gây hư hỏng do gia nhiệt không đều.
- Bếp này không phù hợp với bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc bộ điều khiển ngoại vi.
- Phải tắt bếp và ngừng sử dụng bếp khi kính bị nứt để tránh gây nguy hiểm và mang đến đại lý để bảo dưỡng.
- Thiết bị có cấu trúc bên trong tinh vi và điện áp cao nên được sửa chữa bởi các chuyên gia nếu bị hỏng.

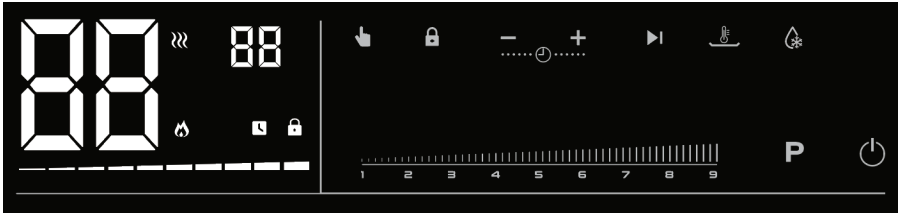
3. Dữ liệu kỹ thuật

Điện áp định mức	220V-240V
Tần số định mức	50Hz-60Hz
Công suất định mức	4400W

4. Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển:





Bảng điều khiển



Nồi chảo phù hợp:

Nồi chảo được làm bằng chất liệu sắt (thép không gỉ, gang, gang đúc), đáy phẳng, đường kính trên 12cm và dưới 20cm.

 Nồi canh bằng sắt	 Nồi sữa bằng sắt
 Chảo sắt	 Ấm sắt
 Chảo rán sắt	 Nồi hấp sắt


Nồi chảo không phù hợp:

Chảo được làm bằng nhôm, đồng, thủy tinh, gốm sứ, có đường kính đáy nhỏ hơn 10cm hoặc lớn hơn 20cm.

 Nồi có chân	 Nồi gốm	 Đường kính đáy lớn hơn 20CM	
 Đáy cong	 Loại nồi thủy tinh	 Đường kính đáy nhỏ hơn 10CM	 Nồi nhôm

✓ 5. Hướng dẫn về các chức năng

Hướng dẫn các phím nhấn

Nút	Chức năng
BẬT/TẮT (ON/OFF) 	Thiết bị đang ở trạng thái chờ hoặc ngừng hoạt động.
CHỌN CHỨC NĂNG (FUNCTION SELECTION) 	Ở chế độ chờ, nhấn nút chọn chức năng để vào chế độ chọn lẩu (hot pot) hoặc chiên xào (stir-fry).
KHÓA (LOCK) 	Nhấn và giữ nút khóa trong 3 giây khi máy đang hoạt động hoặc tắt để khóa máy. Đèn LED hiển thị Lo. Nhấn và giữ nút khóa trong 3 giây khi máy bị khóa để mở khóa.
BỘ ĐỒNG HEN GIỜ (TIMER) (- +) 	Nhấn nút này để cài đặt thời gian
TẠM DỪNG (PAUSE) 	Nhấn nút tạm dừng một lần trong khi làm việc để tạm dừng công việc. Nhấn nút tạm dừng một lần nữa ở trạng thái tạm dừng để hoạt động lại.
GIỮ ẤM (WARM) 	Nhấn nút này ở chế độ chờ hoặc chế độ làm việc để vào chế độ giữ ấm.
RÃ ĐÔNG (DEFROST) 	Nhấn nút này ở chế độ chờ hoặc chế độ làm việc để vào chức năng rã đông
GIA NHIỆT NHANH (BOOST) 	Nhấn phím này một lần trong khi làm việc để vào chức năng công suất tối đa, màn hình hiển thị P và máy đạt công suất tối đa. Nhấn phím này một lần nữa để thoát và trở về trạng thái chức năng ban đầu.

Hướng dẫn chức năng

Chức năng	Quá trình làm việc																				
LỰA CHỌN CHỨC NĂNG (LẤU) (HOTPOT)	Ở chế độ chờ, nhấn phím chọn chức năng để vào chức năng nấu, biểu tượng đèn báo nguồn sáng lên, vị trí làm việc mặc định là P7. Lúc này, bạn có thể nhấn phím điều chỉnh để cài đặt mức công suất làm việc, mức tối đa có thể điều chỉnh thành P9, mức tối thiểu có thể điều chỉnh thành P1, sau khi điều chỉnh đến mức tối đa hoặc tối thiểu sẽ không phản hồi. Lưu ý: Sau khi điều chỉnh mức, thanh chỉ báo công suất sẽ thay đổi tương ứng. <table><tr><th>P1</th><th>P2</th><th>P3</th><th>P4</th><th>P5</th></tr><tr><td>500W</td><td>600W</td><td>750W</td><td>900W</td><td>1200W</td></tr><tr><th>P6</th><th>P7</th><th>P8</th><th>P9</th><td>Tăng cường</td></tr><tr><td>1350W</td><td>1650W</td><td>1800W</td><td>2000W</td><td>2200W</td></tr></table>	P1	P2	P3	P4	P5	500W	600W	750W	900W	1200W	P6	P7	P8	P9	Tăng cường	1350W	1650W	1800W	2000W	2200W
P1	P2	P3	P4	P5																	
500W	600W	750W	900W	1200W																	
P6	P7	P8	P9	Tăng cường																	
1350W	1650W	1800W	2000W	2200W																	
LỰA CHỌN CHỨC NĂNG (CHIÊN XẢO) (STIR-FRY)	Ở chế độ chờ, nhấn phím chọn chức năng để vào chức năng chiên xào. Biểu tượng nhiệt độ sáng lên và cài đặt mặc định là C9. Bạn có thể nhấn phím điều chỉnh để cài đặt mức nhiệt để nấu. Cài đặt tối đa là C9 và cài đặt tối thiểu là C1. Không có phản hồi sau khi điều chỉnh đến mức tối đa hoặc tối thiểu. <table><tr><th>C1</th><th>C2</th><th>C3</th><th>C4</th><th>C5</th><th>C6</th><th>C7</th><th>C8</th><th>C9</th></tr><tr><td>50°C</td><td>75°C</td><td>115°C</td><td>130°C</td><td>160°C</td><td>175°C</td><td>190°C</td><td>200°C</td><td>220°C</td></tr></table> Lưu ý: Chức năng này không hỗ trợ chức năng TỐI ĐA CÔNG SUẤT (BOOST) Nhiệt độ trong bảng trên được kiểm tra trong môi trường phòng thí nghiệm; nhiệt độ thực tế có thể khác biệt và phụ thuộc vào điều kiện sử dụng của khách hàng.	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	50°C	75°C	115°C	130°C	160°C	175°C	190°C	200°C	220°C		
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9													
50°C	75°C	115°C	130°C	160°C	175°C	190°C	200°C	220°C													

KHÓA (LOCK)	1. Khi bật nguồn, nhấn và giữ nút khóa trong 3 giây để khóa máy, biểu tượng khóa sẽ sáng lên và màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị Lo trong 3 giây. 2. Khi làm việc, nhấn và giữ nút khóa trong 3 giây để khóa trạng thái làm việc của máy, màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị Lo trong 5 giây. Biểu tượng khóa sẽ sáng lên. Nếu bạn chạm vào nút ở trạng thái khóa, màn hình sẽ hiển thị Lo trong 5 giây nữa. Nhấn các nút khác ở trạng thái khóa sẽ không phản hồi (trừ nút nguồn) 3. Ở trạng thái khóa, nhấn và giữ nút khóa trong 3 giây để mở khóa.
HEN GIỜ (TIMER) (- +)	1. Nếu bạn cần hẹn giờ trong khi làm việc, hãy nhấn nút hẹn giờ- hoặc +, màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị 00. Lúc này, bạn có thể nhấn nút hẹn giờ- hoặc nút hẹn giờ+ để điều chỉnh thời gian. Nhấn và giữ nút hẹn giờ+ để thêm 10 phút mỗi lần và nút hẹn giờ- để trừ 1 phút mỗi lần. Nhấn và giữ để bếp phản hồi. Sau khi cài đặt thời gian, bếp vào trạng thái đếm ngược hẹn giờ và màn hình hiển thị sẽ lần lượt hiển thị thời gian đếm ngược và vòng tròn bánh răng đang làm việc. Dải thời gian là 00-99.
TẠM DỪNG (PAUSE)	Nhấn nút Tạm dừng trong khi vận hành và máy sẽ tạm dừng. Màn hình sẽ hiển thị “==”. Nhấn nút Tạm dừng một lần nữa trong vòng 1 phút để thoát khỏi chế độ tạm dừng. Nếu không thoát chế độ tạm dừng sau 1 phút, máy sẽ tự động tắt.
GIỮ ẤM (WARM)	1. Ở chế độ chờ hoặc chế độ làm việc, nhấn nút “Giữ ấm”, nhiệt độ mặc định là 65°C và biểu tượng nhiệt độ sáng. 2. Chức năng giữ ấm có 3 mức nhiệt độ có thể điều chỉnh, đó là 45°C - 65°C - 85°C
RÃ ĐÔNG (DEFROST)	1. Ở chế độ chờ hoặc chế độ làm việc, nhấn nút “Rã đông”, đèn LED sẽ hiển thị thành hai đoạn và đồng hồ sẽ hiển thị đếm ngược 60 giây theo mặc định. 2. Dải thời gian rã đông là “30-99”.
GIA NHIỆT NHANH (BOOST)	Khi máy đang hoạt động ở chế độ nấu lẩu (hot pot), nhấn phím này để vào chức năng công suất tối đa. Khi chức năng công suất tối đa hoạt động, nhấn nút này một lần nữa để thoát khỏi chức năng công suất tối đa.
TRÀN (OVERFLOW)	Ở trạng thái tắt máy hoặc trong khi đang hoạt động, nếu có nước tràn vào mặt kính và diện tích nước phủ kín 3 nút trở lên, bếp sẽ tự động tắt trong vòng 10 giây và báo 3 tiếng bip.



6. Xử lý sự cố

Lỗi	Nguyên nhân	Khắc phục
Không có điện	1. Dây nguồn không được cắm đúng cách 2. Ổ cắm và dây dẫn còn nguyên vẹn hay không 3. Nguồn điện gia đình có điện không	Loại trừ nguyên nhân sau khi kiểm tra
Không thể chạm khi khởi động bếp	Kiểm tra xem có nước trên bề mặt hay không	Lau khô trước khi sử dụng
Dừng đột ngột trong khi nấu	1. Kiểm tra nhiệt độ xung quanh có cao hay không 2. Kiểm tra xem lỗ hút và lỗ xả có bị chặn hay không 3. Kiểm tra xem có hẹn giờ không 4. Kiểm tra xem các thiết bị có hoạt động liên tục trong hơn 2 giờ không	1. Di chuyển thiết bị đến nơi có nhiệt độ thấp hơn 2. Xả hết chất tắc nghẽn ra ngoài 3. Bình thường 4. Bình thường
Thiết bị có thể được bật nhưng không nóng	1. Kiểm tra xem bếp có ở trạng thái hẹn giờ hay không 2. Kiểm tra xem bo mạch có bị hỏng hay không 3. Kiểm tra xem nhiệt độ của bề mặt có quá cao hay không	1. Bình thường 2. Sửa chữa tại cửa hàng được ủy quyền 3. Bật lại sau vài phút
Không nấu	1. Không có nồi trên bề mặt 2. Nồi không phù hợp	1. Đặt nồi phù hợp lên vùng nấu 2. Thay thế bằng nồi phù hợp



7. Mã lỗi

Mã	Nguyên nhân
U	Không có nổi hoặc nổi không phù hợp
E1	Bảo vệ quá áp
E2	Bảo vệ sụt áp
E3	Bảo vệ quá nhiệt bề mặt
E5	Bảo vệ quá nhiệt IGBT
F3	Bảo vệ hở mạch cảm biến IGBT
F4	Bảo vệ ngắn mạch IGBT
F5	Bảo vệ hở mạch cảm biến bề mặt
F9	Bảo vệ ngắn mạch cảm biến bề mặt
FA	Bảo vệ lỗi cảm biến
FC	Lỗi giao tiếp màn hình hiển thị
H	Nhiệt độ bề mặt quá cao, cần làm mát



8. Vệ sinh

- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc kiềm để vệ sinh bếp. Nên sử dụng chất tẩy rửa trung tính để vệ sinh sau đó lau khô bằng khăn ẩm.
- Không vệ sinh thiết bị bằng cách nhúng vào nước.
- Đảm bảo bếp luôn sạch sẽ. Khi không sử dụng trong thời gian dài, bọc bếp trong túi nilon và cất giữ ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh môi trường bụi bẩn.

HÄFELE

HÄFELE VN LLC.

Phone: (+8428) 39 113 113

Email: Info@hafele.com.vn

